



ee link



24 V



d-track



er ready




Siłownik do użytku rezydencjalnego 24V do bram o wadze do 150 kg, do pełnego montażu wewnątrz słupków bram skrzydłowych.

Być całkowicie schowany, pozwala na pozostawienie "czystej" bramy, nie umniejszając jej walorów estetycznych, pozostając równocześnie zasadniczym elementem jej obsługi.

Gama Hide obejmuje również pełne wyposażenie pod względem akcesoriów niezbędnych do pełnego montażu bramy, takich jak zawiasy górne i dolne.

DIMENSION (MM)

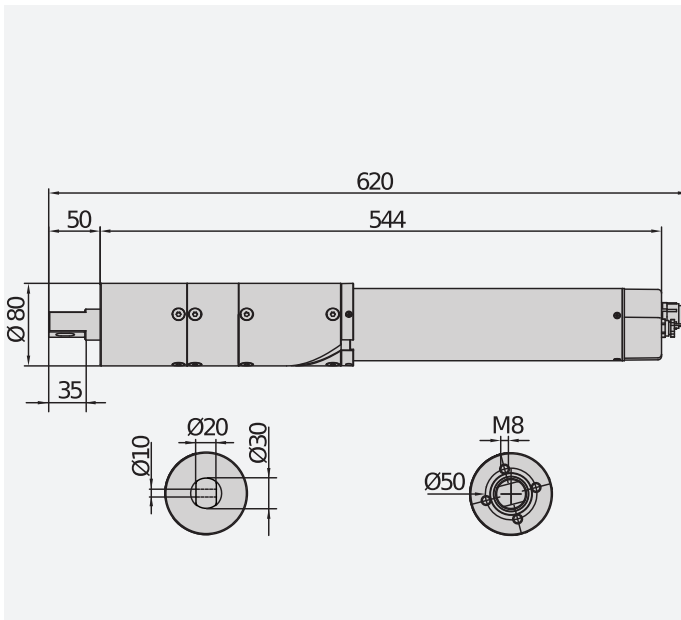

Technical features

	HIDE SW
Jednostka sterująca	CB HIDE
Zasilanie płyty	
Motor voltage	24 V
Moc pobierana	40 W
Max. width of door/gate wing	2 m
Max. weight of door/gate wing	150 kg
Kąt maksymalny	110 °
Czas manewru	12 s
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Enkoder bezwzględny
Zwolnienie	TAK
Blokada	Elektromechaniczny
Odblokowywanie	Przewód stalowy
Reakcja na uderzenie	D-Track
Częstotliwość użytkowania	intensywna
Stopień ochrony	IP45
Warunki otoczenia (maks.)	-20 ÷ 60 °C

		Opis
P930124 00001	HIDE SW	Siłownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku, chowany 24 V do bram skrzydłowych o wadze do 150 kg i długości do 2 m. Łącznik krańcowy Enkoder bezwzględny.

LIBRA CB HIDE: Tablica sterowania z wyświetlaczem do 1 lub 2 siłowników serii HIDE SW.

LIBRA CB HIDE - Zalecane



- Tablica sterowania z wyświetlaczem do 1 lub 2 siłowników serii HIDE SW
- Application: control panel for one or two HIDE SW operators
- Board power supply: 230V single-phase
- Operators power supply: 24Vdc 200W max each operator
- Main functions: automatic re-closing, fast closing, partial opening, deadman feature, pulse blocking, separate opening/closing
- Main features: removable terminal blocks, programming with display and incorporated dual channel receiver, anti-crushing, slowdown during opening and closing and electronic self-learning, D-TRACK torque control system

	N999526 - HIDE HINGE SUP Zawias górny przegubowy do montażu siłownika serii HIDE SW.		N999524 - HIDE HINGE INF Zawias dolny stały do montażu siłownika serii HIDE SW.
	N574039 - BOX Kaseta naścienna do odblokowywania z linką stalową i sterowaniem elektrycznym.		P125005 - BT BAT Zestaw baterii awaryjnych do LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO.

